







Katalog filtračních aparátů řady J



-  *Popis řady filtračních aparátů*
-  *Filtrační elementy*
-  *Křivky*
-  *Hlavní rozměry*

Použití: Filtrování v galvanizovnách (niklování zinkování, chromování, atd ...) od 500 do 3000 litrů

**Vyrobeno z plastu
(Polypropylen nebo PVDF pro J15)**

Výborná odolnost proti kyselinám a louchům
Max. teplota filtrované kapaliny 80 °C (PP), 110 °C (PVDF)

**Filtrace přes vložku L-TECH
(typy J30 / J50)**

Vložka s velkou filtrační plochou (5 m²), nízké provozní náklady, porezita filtrace od 50 mikronů do 2 mikronů

**Snadná záměna filtračních elementů
(typy J30 / J50)**

Filtrace přes papír, 32 až 64 desek průměr 195 mm
Filtrace přes 7 vinutých nebo extrudovaných svíček velikost 10"/20"
Jemná filtrace od 50 do 1 mikronu

Vertikální čerpadla

Výkony od 1,5 do 14 m³/h

Možnost montáže přímo do lázně


Bez vstupní (připojovací) hadice, bez rizika úkapů

**Možnost záměny kolony s aktivním
uhlím filtrační vložku L-TECH**

Filtrace přes granulované aktivní uhlí



Popis řady filtračních aparátů



Filtrační aparáty J15


Technické parametry

- Typ čerpadla T050
- Max. výkon od 2,3 m³/h
- Filtrační element 1 extrudovaná svíčka 10" nebo 20"
1 vinutá filtrační svíčka 10" nebo 20"
- Materiál PP nebo PVDF

ROZMĚRY



KŘIVKY



Filtrační aparáty J30


Technické parametry

- Typ čerpadel T050-T070-T100-T140
- Max. výkon od 3,5 m³/h do 9,2 m³/h
- Filtrační element 7 extrudovaných svíček 10"
7 vinutých filtračních svíček 10"
1 vložka LTECH 10"
1 náplň AU 5,8 litrů
32 filtračních desek Ø195 mm

ROZMĚRY



KŘIVKY




Filtrační aparáty J50

Technické parametry

- Typ čerpadel T070-T100-T140-T200
- Max. výkon od 5 m³/h do 10,2 m³/h
- Filtrační element 7 extrudovaných svíček 20"
7 vinutých filtračních svíček 20"
1 vložka LTECH 20"
1 náplň AU 11,6 litrů
64 filtračních desek Ø195 mm

ROZMĚRY



KŘIVKY



Filtrační elementy



Vložka s velkou filtrační plochou (5 m²), nízké provozní náklady, porezita filtrace od 50 mikronů do 2 mikronů

Nádoba na aktivní uhlí zaměnitelná s patronou L-TECH



Filtrace přes 7 vinutých nebo extrudovaných svíček, velikost 10"/20"/30" a porezita od 50 do 1 micron

Filtrace přes filtrační papír 20 až 96 desek průměr 195 mm, 0.45 až 2.16 m²






Křivka

Filtrační aparáty J15

- Výtlačná výška v metrech
- Výkon v m^3/h

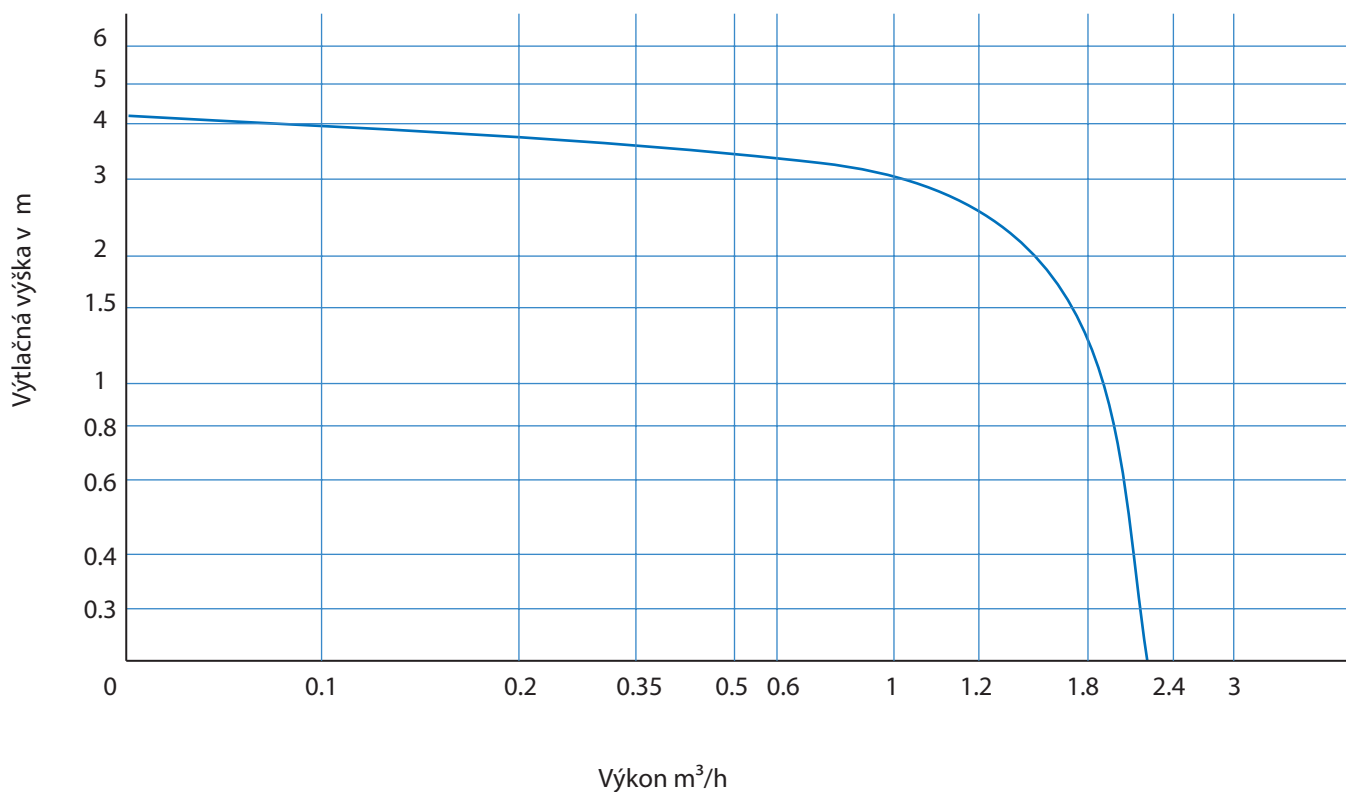



Křivky

Filtres J30 - J50

- Výtlačná výška v metrech
- Výkon v m^3/h

